




PODŁOGA RUSZTOWA Z OTWOREM NA ODCHODY DLA MACIOR

www.thye-lokenberg.pl

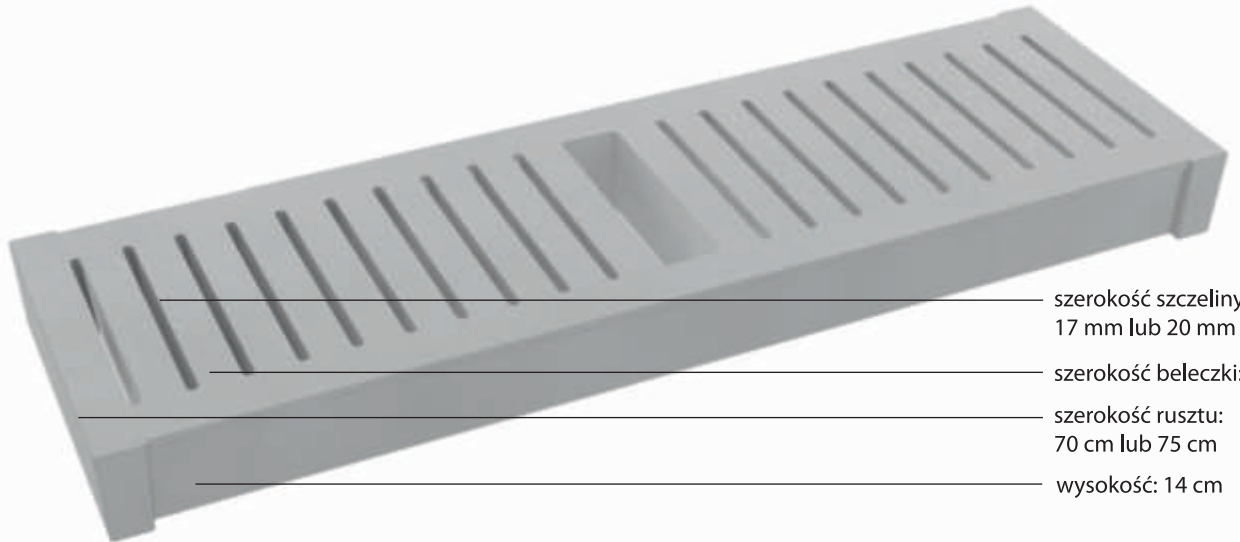

szerokość szczeliny:
17 mm lub 20 mm

szerokość beleczki: 8,1 cm

szerokość rusztu:
70 cm lub 75 cm

wysokość: 14 cm

- ▶ idealne dla macior w kojach pojedynczych
- ▶ większa higiena przy inseminacji
- ▶ ciężar zwierzęcia do 250 kg
- ▶ położenie otworu na fekalia wg życzenia
- ▶ różne szerokości budowlane
- ▶ łatwe samooczyszczanie się powierzchni przez optymalny kształt krawędzi
- ▶ wysokie bezpieczeństwo macior dzięki powierzchni przyjaznej dla zwierząt
- ▶ szlifowane krawędzie szczelin w standardzie
- ▶ beton klasy produkcyjnej C 40/50
- ▶ wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 12737



thye-lokenberg

PODŁOGA RUSZTOWA Z OTWOREM NA ODCHODY DLA MACIOR




Podłogi rusztowe z otworem na odchody dla macior przeznaczone są do stosowania w kojcach pojedynczych. Przy zastosowaniu pokrywy otworu na fekalia można je stosować także w chowie grupowym.

Podłogi rusztowe z otworem na odchody dla macior oferujemy w szerokościach 70 cm lub 75 cm. Położenie i wymiary otworu na odchody przygotowujemy według Państwa indywidualnych potrzeb. Na zamówienie dostarczamy także pokrywę otworu na odchody.

WYMIARY:

Długość w m	Szerokość w cm	Wysokość w cm	Szerokość szczeliny w mm	Waga sztuki w kg	Szerokość powierzchni stąpania w cm
1,00	70	14	17/20	110	8,1
1,10	70	14	17/20	121	8,1
1,20	70	14	17/20	132	8,1
1,30	70	14	17/20	143	8,1
1,40	70	14	17/20	154	8,1
1,50	70	14	17/20	165	8,1
1,60	70	14	17/20	175	8,1
1,70	70	14	17/20	185	8,1
1,80	70	14	17/20	195	8,1
1,90	70	14	17/20	205	8,1
2,00	70	14	17/20	215	8,1
2,10	70	14	17/20	226	8,1
2,20	70	14	17/20	237	8,1
2,30	70	14	17/20	248	8,1
2,40	70	14	17/20	259	8,1

Długości pośrednie na zamówienie.

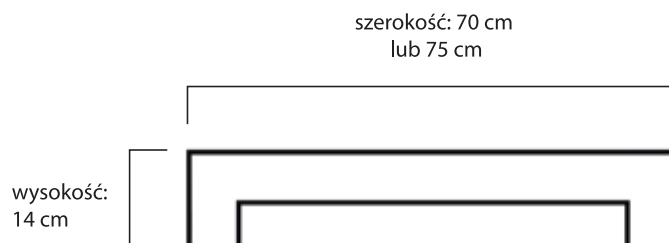

Podłoga rusztowa z otworem na odchody dla macior - przekrój poprzeczny

Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy. Z uwagi na ciągłe doskonalenie produktów przedstawione informacje techniczne mogą ulec zmianie.

Proszę przestrzegać instrukcji producenta podczas układania ruszt. Niezbędnych informacji dotyczących ich układania udzielamy bezpłatnie.

Wyprodukowano zgodnie z normą PN-EN 12737 i DIN 1045



DIN EN 12737



Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
ul. Osiedlowa 27
PL 68-114 Tomaszowo
Tel.: +48 68 360 61 99
Tel.: +48 68 363 58 60
Fax: +48 68 360 63 98
E-Mail: thye@thye-lokenberg.pl

Thye-Lokenberg Deutschland GmbH
Erlenweg 4
49434 Neuenkirchen-Vörden
Fon: +49 5493 99219-0
Fax: +49 5493 1822
E-Mail: info@thye-lokenberg.de